


# Esercitazioni

## Standard Library



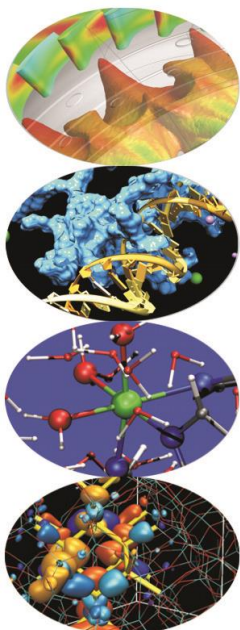

## Esercizi sulla standard library

1. Trovare l'errore presente nella funzione `fun_compare` dell'esempio `e-sorting` [[x-sorting.c](#)]
2. Utilizzando gli esempi illustrati scrivere un programma che riempie un vettore di valori `double`, lo scrive su file, quindi confronta il risultato dell'ordinamento eseguito con il comando `sort` (usare `system()`) e con la funzione `qsort`. [[x-ordinamento.c](#)]
3. Con riferimento all'esempio precedente, confrontare i tempi di esecuzione dei due processi di ordinamento [[x-ordinamento\\_time.c](#)]