



Esercitazioni

Standard Library

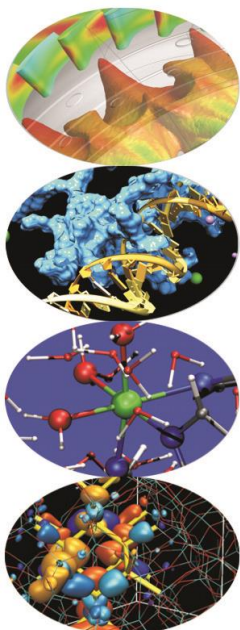



Esercizi sulla standard library

1. Utilizzando gli esempi illustrati scrivere un programma che riempie un vettore di valori double, lo scrive su file, quindi confronta il risultato dell'ordinamento eseguito con il comando sort (usare *system()*) e con la funzione qsort. [x-ordinamento.c]
2. Con riferimento all'esempio precedente, confrontare i tempi di esecuzione dei due processi di ordinamento [x-ordinamento_time.c]